


GT2008 RÖLE ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- ❑ **ÇALIŞMA GERİLİMİ:** 12V DC ve 24V DC
- ❑ **RÖLE SAYISI:** 8 adet soketli ve tutucu yaylı,
- ❑ **RÖLE TİPİ :** OMRON G2R2 veya FINDER 40.52 Çift kontak,
- ❑ **RÖLE KONTAK GERİLİM VE AKIMLARI :** 220V AC ,8-10A AC
- ❑ **SÜRÜCÜ INTEGRE :**ULN2803 veya ULN2804
- ❑ **MAKSİMUM RÖLE BOBİN AKIMI :**500mA
- ❑ **KONTROL GİRİŞ SAYISI :**8
- ❑ **KONTROL GİRİŞ GERİLİMİ :** ULN2803 için 5V DC, ULN2804 için 6-15V DC
- ❑ **ÇALIŞMA SICAKLIĞI:** 0- +70 C
- ❑ **ÇALIŞMA KONTROL ÇIKIŞI :** 8 Adet,
- ❑ **RÖLE ÇIKIŞLARI:** C,NO,NC

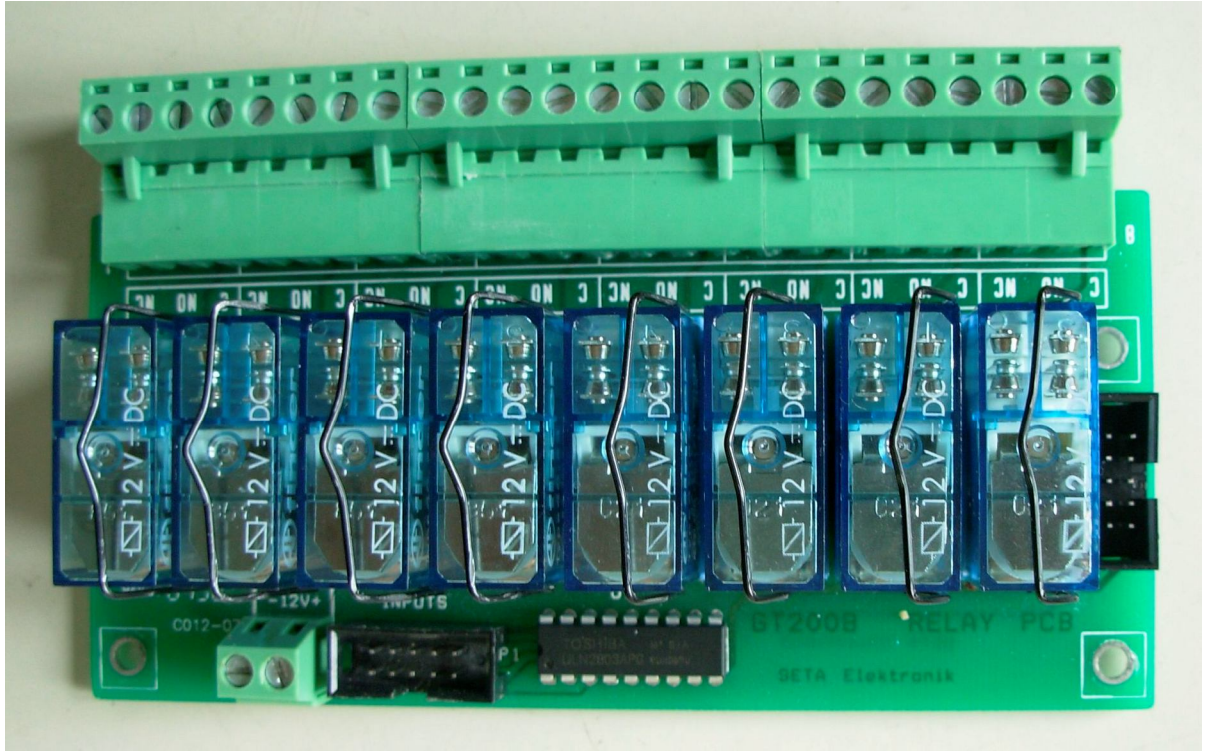

GETA[®]

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.